



Neuheiten: Stiflleiste, niedr. Bauhöhe in SMD

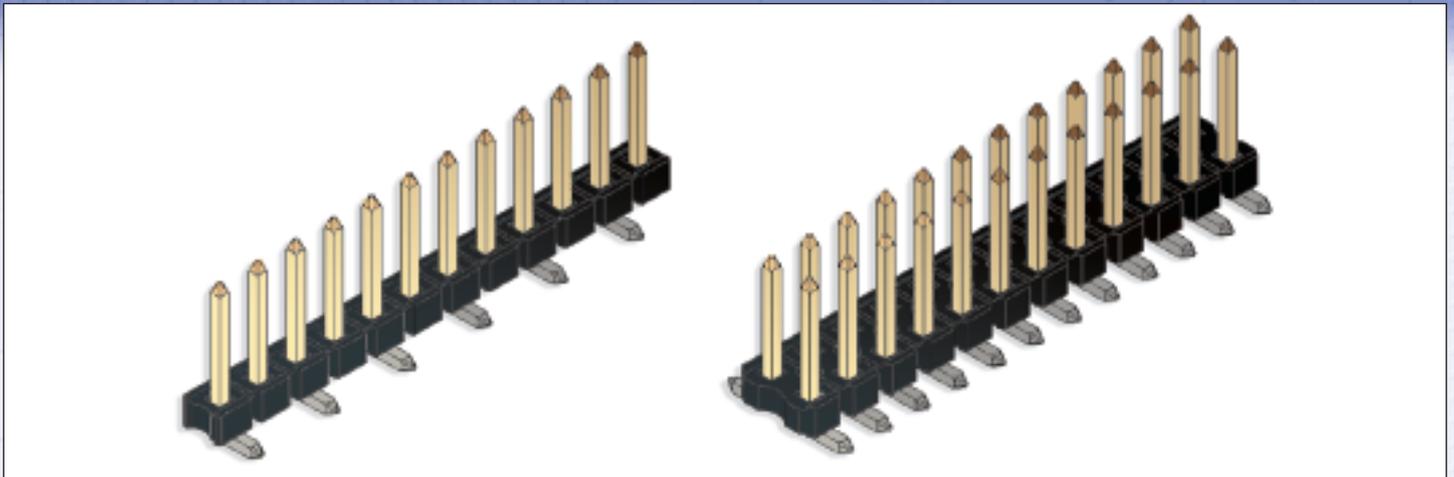


- niedriger Isolierkörper ermöglicht geringe Bauhöhe
- in ein- und zweireihiger Ausführung
- verschiedene Stecklängen (weitere auf Anfrage)
- Polzahl: 4-20 polig (einreihig) bzw. 4-40 polig (zweireihig)
- drei verschiedene Oberflächenvarianten
- Reflow lötfähiger Isolierkörper bis 260 °C (kurzzeitig)
- bleifreie Kontaktverzinnung
- Verpackungsform als Option mit Bestückungshilfe im Stangenmagazin oder "Tape and Reel"

SL LP 5 SMD ...

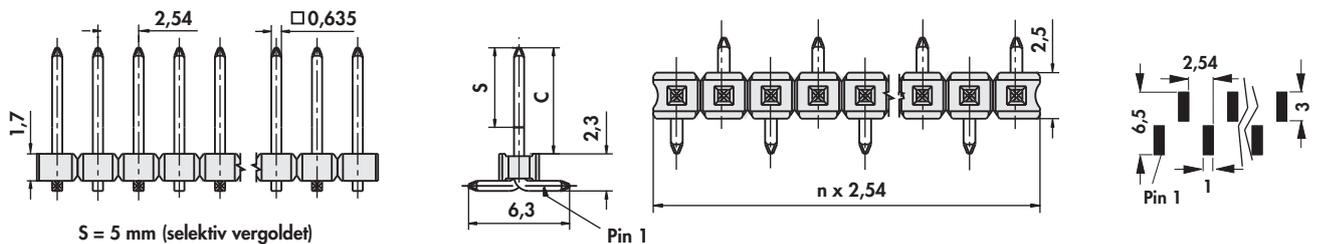

S = 5 mm (selektiv vergoldet)

SL LP 6 SMD ...

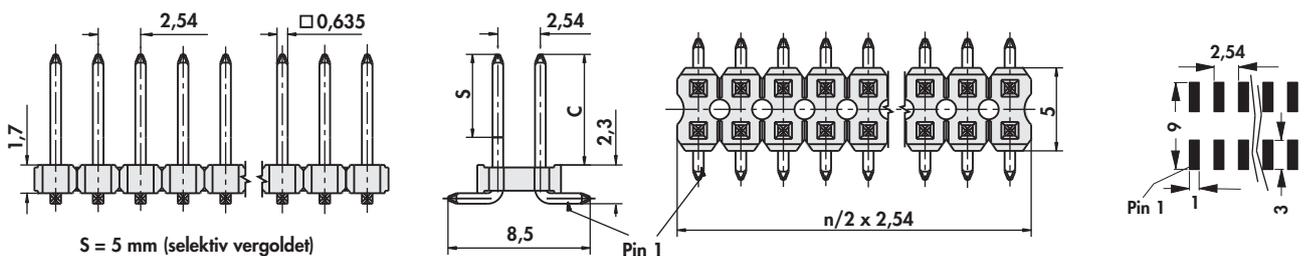

S = 5 mm (selektiv vergoldet)

Art. Nr.	Maße [mm]	Art. Nr.	Maße [mm]
	C		C
SL LP 5 SMD 051 ...	5,1	SL LP 6 SMD 051 ...	5,1
SL LP 5 SMD 066 ...	6,6	SL LP 6 SMD 066 ...	6,6
SL LP 5 SMD 079 ...	7,9	SL LP 6 SMD 079 ...	7,9
SL LP 5 SMD 093 ...	9,3	SL LP 6 SMD 093 ...	9,3
bitte angeben: ... Polzahl		... Kontakteoberfläche	
einreihig 4-20	... Kontakteoberfläche	S = selektiv vergoldet	
zweireihig 4-40	... Verpackungform (Option)	G = vergoldet	
	SM = Stangenmagazin	Z = verzinkt	
	B SM = Bestückungshilfe und Stangenmagazin		
	B TR = Bestückungshilfe, Gurt und Spule (250 St./Spule)		
	einreihig	zweireihig	
	4-20 Kont.	6-40 Kont.	
	4-20 Kont.	6-40 Kont.	
	4-12 Kont.	6-24 Kont.	